

Weckman-teräskatteet Weckman Steel Oy

WECKMAN

Weckman Steel Oy on vuonna 1962 perustettu yksityinen perheyhtiö. Teräksen käsittelyssä Weckmannilla on pitkät perinteet - nykyiset omistajat jatkavat Vierumäellä jo kahdeksannessa polvessa. Iisalmen tehdas on toiminut vuodesta 1984. Weckman Steel Oy on Suomen suurin yksityinen profiililevyjen valmistaja. Yritykselle on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti.



ISO 9001

RAAKA-AINEET

Materiaaleina Weckman Steel Oy käyttää sekä kotimaista että eurooppalaista laatuterästä. Profiililevyt valmistetaan kuumasinkityistä maalipinnoitetusta teräsuhulevystä. Pinnoitevaihtoehtoja on Colorcoat HPS-200 Ultra (pinnoitetakuu 30 vuotta), Puralmatta, Pural, Nova (pinnoitetakuu 20 vuotta), Purex (pinnoitetakuu 15 vuotta) ja Polyesteri.



Weckman Eleganti




Weckman Eleganti



Terästiili 1050


Weckman-muotolevyt

Teräsaateli 1025

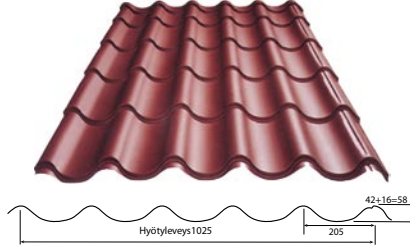

Kokonaisleveys n. 1110, enimmäispituus 6500, ruodejako 400 mm

Terästiili 1050

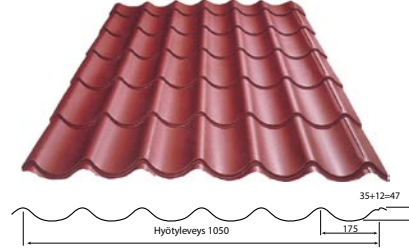

Kokonaisleveys n. 1130, enimmäispituus 6500, ruodejako 350 mm

Terästiili 1120




Kokonaisleveys n. 1180, enimmäispituus 6500, ruodejako 350 mm

Teräsaalto 1100




Kokonaisleveys n. 1190, enimmäispituus 6500, ruodejako 350 mm

Weckman-poimulevyt kattoon

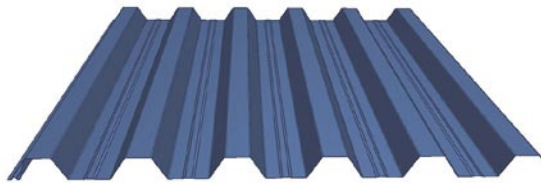


Kuvassa W-45JR/900


W-1/1064




W-2/1150




W-20R/1100




W-20/990



W-45ER/1000



W-45JR/900




Weckman-poimulevyt seinään




Kuvassa W-15/1134


W-1/1064




W-15/1134




W-20A/1100




W-45EA/1000




W-45JA/900




Kantavat poimulevyt

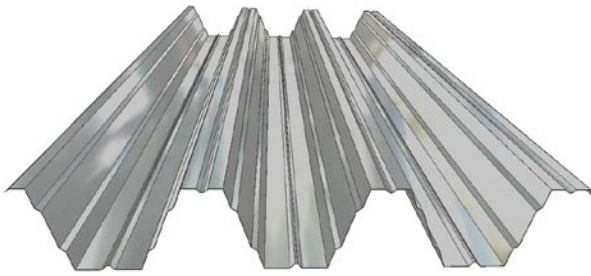

Kuvassa W-115/750

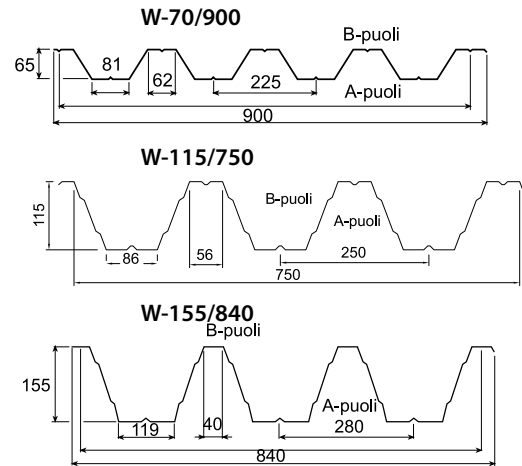

Katelevy Eleganti




Kokonaisleveys n. 510, max. pituus n. 13,5 m, ruodejako max. 300 mm

Läpiviennit

- 110 viemärintuuletuselementti
- 125 ja 160 eristetty tuuletusputki
- antennin läpivienti
- kattoluukku 600 x 600 mm
- tuuletushormi 400 x 400 mm
- huippumuri
- läpivientikumit
- kattotuuletusventtiili



Tarvikkeet ja kattoturvatuotteet

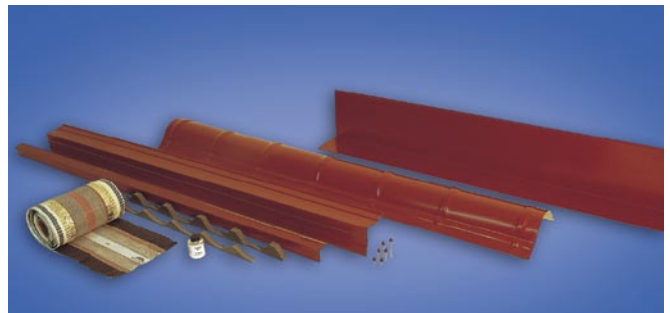


- vakiolistat
- erikoislistat
- kiinnikkeet
- tiivisteet
- aluskatteet
- paikkamaali
- tikkaat
- kattosillat
- lumiesteet

Sadevesijärjestelmät

- kantikas kouru/alastulosarja K12/K9x9
- pyöreä kouru/alastulosarja P13/P10
- vakiopituudet 5,0 m ja 6,0 m



Suomen, Ruotsin ja Norjan sertifikaatti ja tyyppihyväksyntä.

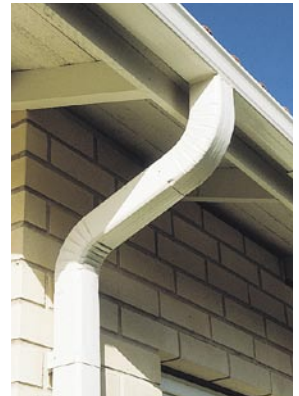


Muut tarvikkeet



- harjalistan päätykappale
- auman päätykappale
- harjalistan Y- ja T-kappale
- harjalistan tuuletuskappale

Muut ohutlevytuotteet

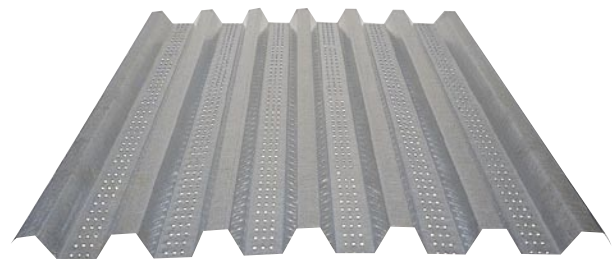


HC-45 Liittolevy

- sileä levy
- antikondenssi-pinnoite
- ovilevy
- valolevy
- liittolevy
- C- ja Z-kevytorret
- kevytrankajärjestelmät
- lämpöerangot


Mitoitusohjeita

Ohjeelliset minimikaltevuudet

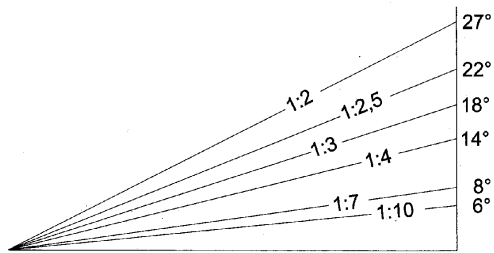

- Muotolevykatto, kaltevuus vähintään 1:4
- Poimulevy- ja Eleganttikatto, kaltevuus vähintään 1:7
- Konesaumakatto, kaltevuus vähintään 1:10

Muotolevyjen ruodejako

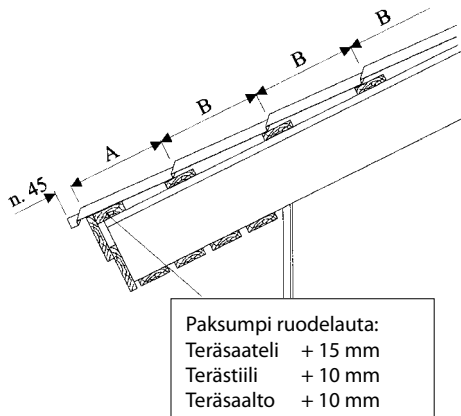

	Kiinnitys pohjalta	Kiinnitys harjalta	
	A	A	B
Teräsaateli	350	390	400
Terästiili	300	330	350
Teräsaalto	300	330	350



Lisätietoja

Tarkempia tietoja Weckman Steel Oy:n tuotteista saa seuraavista esitteistä:

- Weckman katto- ja seinätuotteet
- Poimulevyjen kantavuustaulukot
- Katelevyjen asennusohje
- Weckman OPTIMI -poimulevyjen mitoitusohjelma ja suunnittelu-CD
- Kevyttorret mitoituskäyrästä ja suunnitteluohje
- HC-45 Liittölevy asennusohje



Muita tuotteita

- TUHTI-teräshallit
- Traktorien TUHTI-perävaunut

VALMISTUS JA NEUVONTA

Weckman Steel Oy
 Härkäläntie 72
 19110 VIERUMÄKI
 Puhelin 03 888 70
 Faksi 03 718 7839
 levymyynti@weckmansteel.fi
 www.weckmansteel.fi

Weckman Steel Oy
 Muovikatu 12
 74120 IISALMI
 Puhelin 017 820 3311
 Faksi 017 814 493

Myynti
 Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

WECKMAN