

FP-PIMENNYSVERHOT FP-Tuotteet Oy



FP-TUOTTEET OY



FP-kattopimennysverhot, OKO:n edustustilat, Helsinki. Myös uudessa oopperatalossa on FP-pimennysverhot.



Moottorikäyttöiset sivulle vedettävät FP-pimennysverhot, Cultor Oy:n pääkonttori, Helsinki




Sarjaan kytketyt FP-pimennysverhot, Virkamiesliiton johtokunnan neuvotteluhuone, Helsinki.

FP-PIMENNYSVERHOT

FP-pimennyskaihtimissa on valon kierto sivukanaaleiden kautta estetty molempuolisin harjaksin, joiden välissä kangas liikkuu tiiviisti. Harjakset toimivat samalla liukupintoina, minkä ansiosta kaihdinta on helppo käyttää.

Profiilit ovat anodisoitua tai haluttuun väriin pulverimaalattua alumiinia. FP-pimennyskaihtimet ovat nauha-, veivi- tai moottorikäyttöisiä.

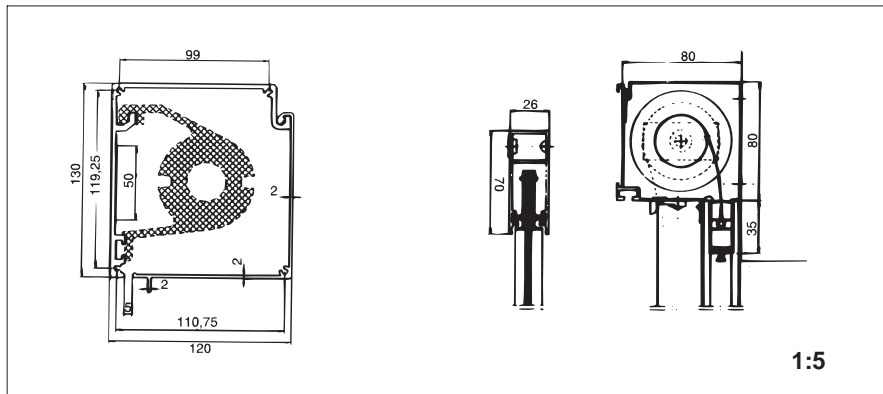

Suurten veivi- ja moottorikäyttöisten FP-pimennysverhojen kotelomitat.

Nauha- ja veivikäyttöisten FP-pimennysverhojen kotelomitat. Verhon maksimi-
leveys 3000 mm, maksimikorkeus 2000 mm.

Sähkökäyttöiset verhokiskot

Verhokisko Decomatic sopii julkisiin tiloihin. Kisko toimitetaan joko sähkö- tai käsi käyttöisenä. Se kiinnitetään kattoon tai seinään. Sähkökäyttöistä kiskoa ohjataan painokytkimellä tai langattomalla infrapunalähttimellä. Verhokiskoa voidaan taivuttaa, säteen vähimmäismitta on 350 mm.

Verho laskostuu joko vasemmalle tai oikealle puolelle tai keskeltä molemmille sivuille.


Narukäyttöinen verhokisko

Narukäyttöinen verhokisko 6001 valmistetaan tilauksesta. Kisko soveltuu myös raskaiden verhojen ripustamiseen.

Verhokisko 6001 voidaan asentaa kattoon tai seinään.


Käyttökohteita ovat hotellit ja julkiset tilat. Alumiininen kiekko toimitetaan luonnonväriseksi eloksoituna tai valkoiseksi jauhemaalattuna.

Sähkökäyttöiset verhokiskot

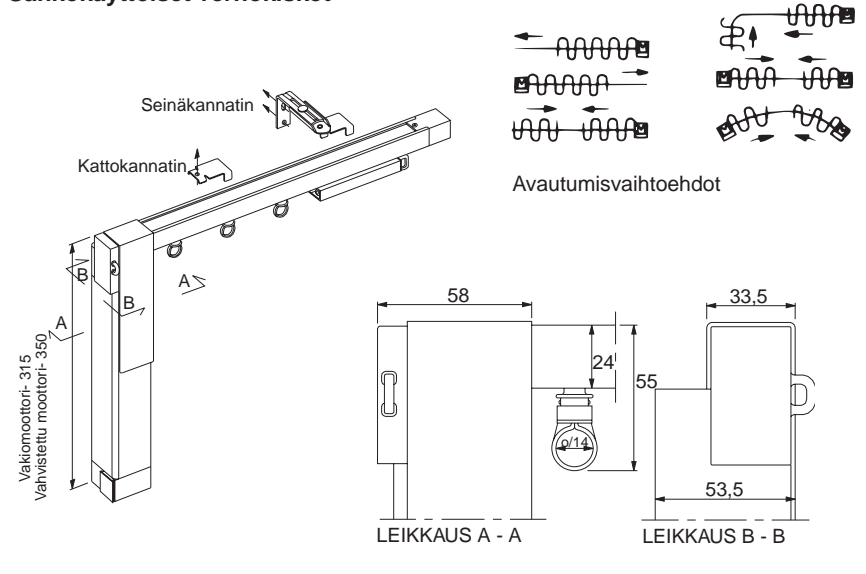


Decomatic, moottorikäyttöinen verhokisko

Narukäyttöinen verhokisko 6001



SOMFY FTS -JÄRJESTELMÄ

Parimoottorijärjestelmä, jossa toinen moottori vetää ja toinen jarruttaa. Näin kangas pysyy kireänä koko ajan. Järjestelmä sopii erityisesti vaakasuorassa tai kaltevassa pinnassa oleviin pimennettäviin ikkunoihin.

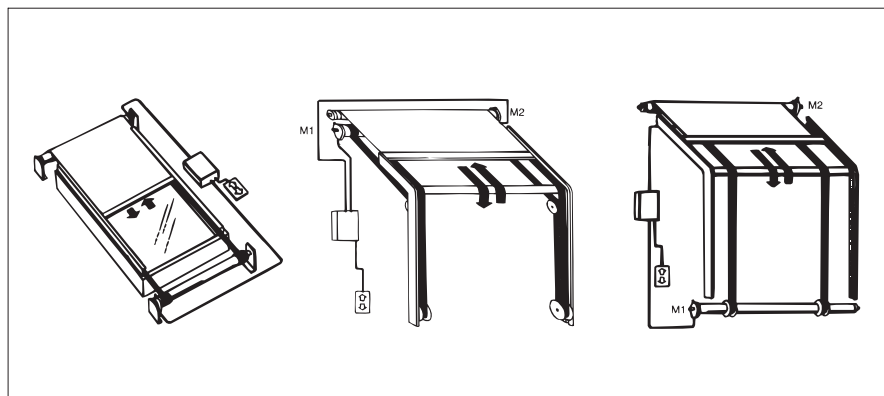

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Somfy FTS -järjestelmän asennusesimerkkejä.

VALMISTUS JA MYYNTI

FP-Tuotteet Oy

Aakkulantie 32
36220 KANGASALA

Puhelin
Faksi
Sähköposti
Internet

(03) 3140 1700
(03) 3140 1759
fp@fp-tuotteet.fi
www.fp-tuotteet.fi



FP-TUOTTEET OY